


HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK DAK / UITWIJKCONSOLES

Art.nr. 70770020 (APW, rechte pen)/ Art.nr. 70770021 (Euro, conische pen)

1. De dakconsole set is gemaakt t.b.v. gebruik aan de rolsteiger, steunend op een schuin dak. De dakconsole mag in geen geval vrij hangend gebruikt worden.
2. Veranker de steiger indien mogelijk aan het gebouw waaraan wordt gewerkt.
3. Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de dakconstructie op stevigheid. Indien dit niet stevig genoeg is mag de dakconsole niet gebruikt worden.
4. Bevestig de draaikoppeling aan de staander van de rolsteiger, draai de vleugelmoer stevig handvast. Laat de halve open maan, onderaan de dakconsole, tegen de staander aanleunen.
5. Zorg dat de daksloffen stevig op het dak steunen. Stel de hoogte zonodig in door middel van de draadspindel met moer. (1) Draai de moer iets verder dan normale handkracht, de verkregen voorspanning voorkomt teruglopen van de moer.
6. Nu kunnen de platforms en eventuele opbouwdelen op de consoles geplaatst worden. Afhankelijk van de kwaliteit van het dak is de maximale belasting 250 kg. per gesloten werkoppervlak bij gelijkmatige belasting.
7. Bij werkzaamheden op de dakconsole dient altijd leuningwerk geplaatst te worden. Dit bestaat ten minste uit 2 leuningframes (2), te bevestigen op de daarvoor bestemde pennen (APW uitvoering; bevestigen met borgclip) met daartussen 2 horizontaal schoren (3) of 1 dubbele leuning schoor.

Bij de Euro uitvoering dienen 4 draaikoppelingen gebruikt te worden om de leuningframes aan de staander te bevestigen.

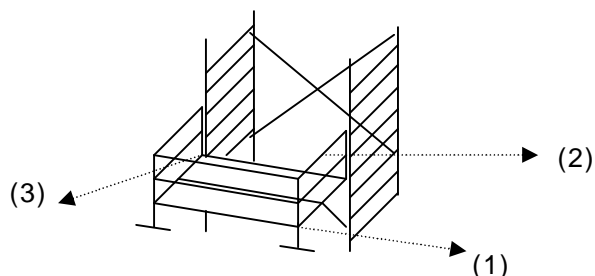

8. Er mag maximaal een 2 meter opbouwframe + 1 meter leuningframe op de console geplaatst worden. Er mag op één gesloten werkoppervlak met de maximale belasting worden gewerkt.
9. Bij de dakconsole worden verlengdelen geleverd. Deze kunnen gebruikt worden indien het dak net te ver van de steiger verwijderd is. Let er hierbij wel op meer platforms en aangepaste leuning te gebruiken. Als voorbeeld kunnen enkele leuningstaanders en schoren in combinatie met draaikoppelingen gebruikt worden om deze constructie te maken. Voor meer informatie over deze optie kunt u contact opnemen met uw leverancier of fabrikant.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw leverancier of fabrikant!

Aluminium Produkten Wormer B.V.
 Veerdijk 28 b/c
 1531 MS Wormer, Nederland
 Tel: 075-640 35 63
 Fax: 075-640 34 98
 E-mail: info@apw.nl
 Website: www.apw.nl

